BeoLab 7-1 / BeoLab 7-2 / BeoLab 7-4 / BeoLab 7-6 / BeoLab 10

BANG & OLUFSEN

BeoLab 7-1 / 7-2 / 7-6

De krachtigste stereoluidspreker die ooit is ontworpen voor de televisie, de BeoLab 7. Hij is ontworpen voor integratie onder een BeoVision 7- of een BeoVision 4-scherm en beschikt over zes luidsprekereenheden die allemaal worden aangedreven door een ICEpower versterker. Met een vermogen van niet minder dan 750 watt produceert hij een kwaliteitsgeluid dat uw verwachtingen van een televisieluidspreker veruit overtreft.

VORMGEVING	David Lewis
AFMETINGEN / GEWICHT	100 x 11 x 21 cm/10 kg (BeoLab 7-1) 124 x 11 x 21 cm/11 kg (BeoLab 7-2) 160 x 11 x 21 cm/13,4 kg (BeoLab 7-6)
KASTAFWERKING	Zwart en wit (enkel BeoLab 7-2)
FRONTROOSTER	Zwart, zilver, donkergrijs, rood, blauw en goud (enkel BeoLab 7-2 en BeoLab 7-6)
EINDVERSTERKERS	6 x 125 W, Klasse D, ICEpower
KASTPRINCIPE	Bass reflex
WOOFER	10,2 cm/4"
MIDDENGEBIED	7,6 cm/3"
TWEETER	19 mm/3/4"
EFFECTIEF FREQUENTIEBEREIK	37-20.000 Hz
FUNCTIES	Adaptive Bass Linearisation Luidsprekerpositie schakelaar Thermische bescherming
ACCESSOIRES	Tafelstand (BeoLab 7-1 / 7-2), muurbeugel, product cover

www.bang-olufsen.com/beolab7

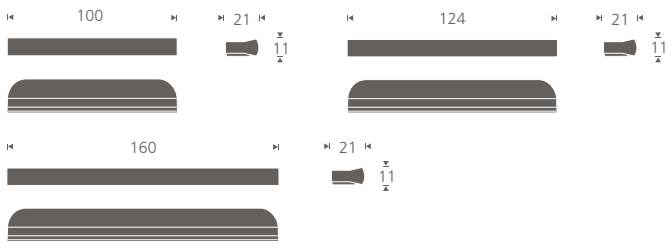

BeoLab 7-4

Zelfs de meest veeleisende thuisbioscoopkijker zal weg zijn van de BeoLab 7-4. Met geluid dat gelijk wordt verspreid en de Acoustic Lens Technology levert deze luidspreker een superieure diepte en kwaliteit. Hij voegt extra realisme toe aan film en televisie dankzij zijn vermogen om de akoestische nuances van de menselijke stem te reproduceren. Sluit hem aan, samen met andere actieve BeoLab-luidsprekers en geniet van een verbluffend surround-soundeffect. Plaats de BeoLab 7-4 aan op de vloerstand onder uw BeoVision 7 of BeoVision 4 en u bent er klaar voor!

VORMGEVING	David Lewis
AFMETINGEN / GEWICHT	17 x 48 x 20 cm/8kg
KASTAFWERKING	Zwart en wit
FRONTROOSTER	Zwart, zilver, donkergrijs, rood, blauw en goud
EINDVERSTERKERS	2 x 250 W, Klasse D, ICEpower
KASTPRINCIPE	Gesloten kast
WOOFER	12,5 cm/5"
TWEETER	1,9 cm/¾"
DIRECTIVITY CONTROL	
HOGE TONEN	Acoustic Lens Technology (ALT)
EFFECTIEF FREQUENTIEBEREIK	50-20.000 Hz
FUNCTIES	Adaptive Bass Linearisation (ABL) Luidsprekerpositie schakelaar Thermische bescherming
ACCESSOIRES	Muurbeugel

www.bang-olufsen.com/beolab7



BeoLab 10

Technologie heeft er nog nooit scherper uitgezien dan met de BeoLab 10: een audiovisuele droom in een stijlvolle behuizing. Deze specifieke middenluidspreker met Acoustic Lens Technology levert de basis voor een surroundsoundinstallatie en hij kent zijn gelijke niet op het gebied van waarheidsgetrouwe weergave van spraak. De strakke lijnen van zijn driehoekige vorm geven het afgeronde frame van de BeoVision 4 een dynamisch contrast, en samen stralen zij superieur vakmanschap en verfijning uit, terwijl nog steeds de nadruk wordt gelegd op wat echt belangrijk is - uw beeld- en geluidservaring.

VORMGEVING	David Lewis
AFMETINGEN / GEWICHT	95 cm x 48 cm x 15cm /13kg (met muurbeugel)
KASTAFWERKING	Zwarte kast Frame/voordoek: Aluminium/zwart, zwart/zwart, donkergrijs/donkergrijs, rood/rood, blauw/blauw, goud/zwart
STROOMVERBRUIK	Normaal: 15 W; stand-by: < 0,3 W
VERSTERKER	2 x 250 W, ICEpower
LONG TERM MAX. OUTPUT	Hoge tonen: 180 W / 8 ohm Lage tonen: 180 W / 8 ohm
WOOFER	1 x 5" (125 mm) kegel, 6 ohm
TWEETER	1 x ¾" (19 mm) koepel, 8 ohm
BESCHERMING	Thermische bescherming en Adaptive Bass Linearisation (ABL)

www.bang-olufsen.com/beolab10



Bang & Olufsen ter Horst
Twijnstraat 42-44
3511 ZL UTRECHT
030-2313483
info@bang-olufsen-terhorst.nl
www.bang-olufsen.com/terhorst